


TYP SPC/5 (pięciorzędowe)

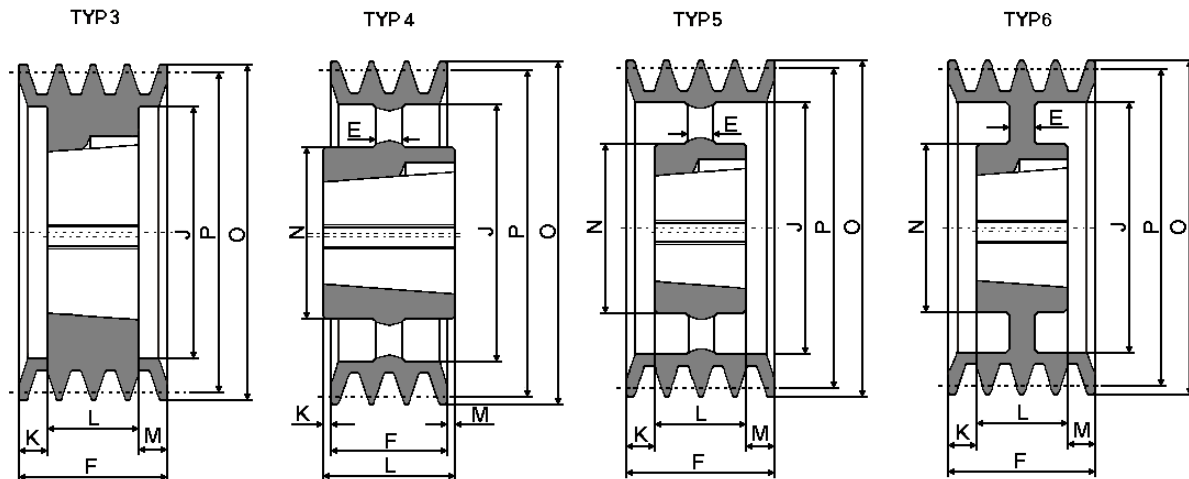

Symbol	P	O	Typ	Taper	Maksymalny otwór wew.	E	F	J	K	L	M	N
5SPC 200	200	209,6	3	30535	90	-	136	150	23,5	89	23,5	-
5SPC 212	212	221,6	3	3535	90	-	136	160	23,5	89	23,5	-
5SPC 224	224	233,6	3	3535	90	-	136	173	23,5	89	23,5	-
5SPC 236	236	245,6	3	3535	90	-	136	185	23,5	89	23,5	-
5SPC 250	250	259,6	3	3535	90	-	136	198	23,5	89	23,5	-
5SPC 265	265	274,6	3	3535	90	-	136	213	23,5	89	23,5	-
5SPC 280	280	289,6	3	3535	90	-	136	228	23,5	89	23,5	-
5SPC 300	300	309,6	6	3535	90	20	136	247	23,5	89	23,5	170
5SPC 315	315	324,6	6	3535	90	20	136	264	23,5	89	23,5	170
5SPC 335	335	344,6	6	3535	90	20	136	280	23,5	89	23,5	170
5SPC 355	355	364,6	6	3535	90	20	136	304	23,5	89	23,5	170
5SPC 375	375	384,6	6	3535	90	20	136	324	23,5	89	23,5	170
5SPC 400	400	409,6	5	3535	90	-	136	344	23,5	89	23,5	170
5SPC 425	425	434,6	5	4040	90	-	136	369	17	102	17	200
5SPC 450	450	459,6	5	4040	100	-	136	394	17	102	17	200
5SPC 475	475	484,6	5	4040	100	-	136	419	17	102	17	200
5SPC 500	500	509,6	5	4040	100	-	136	444	17	102	17	200
5SPC 530	530	539,6	5	4040	100	-	136	474	17	102	17	200

5SPC 560	560	569,6	5	4545	110	-	136	504	11	114	11	225
5SPC 630	630	639,6	5	5050	125	-	136	574	4,5	127	4,5	245
5SPC 710	710	719,6	5	5050	125	-	136	654	4,5	127	4,5	245
5SPC 800	800	809,6	5	5050	125	-	136	737	4,5	127	4,5	245
5SPC 1000	1000	1009,6	5	5050	125	-	136	937	4,5	127	4,5	245
5SPC 1250	1250	1259,6	5	5050	125	-	136	1187	4,5	127	4,5	245

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.