


Typ A z płytką prostą

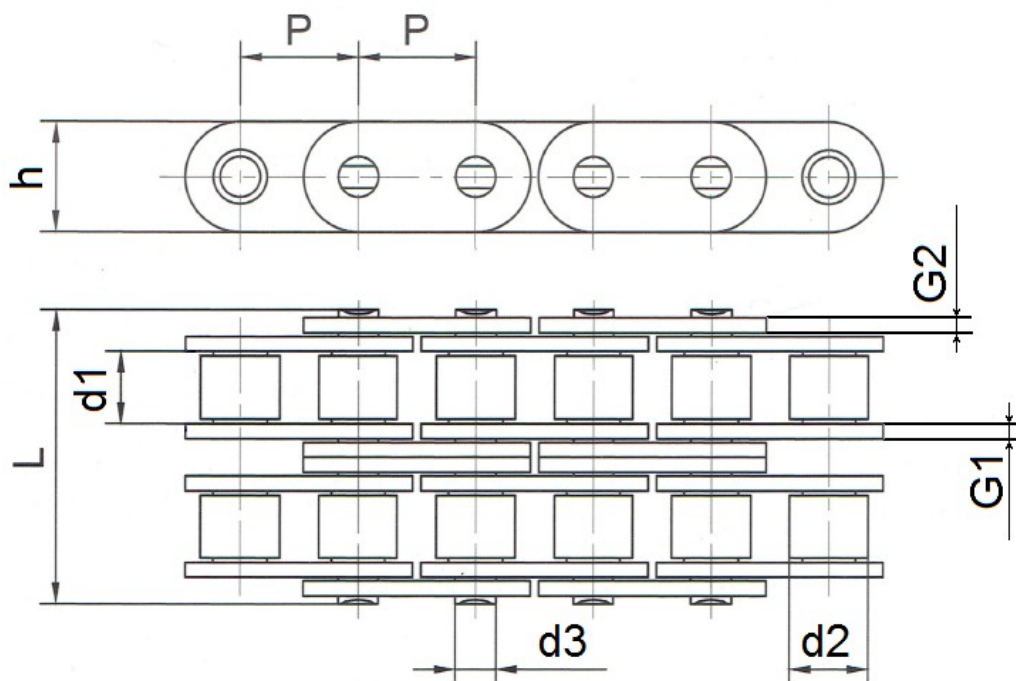

Łańcuch		Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ANSI	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
40-2 GL	08A2 GL	12,7	7,85	3,96	7,95	31	12,00	1,50	1,50	28,2
50-2 GL	10A2 GL	15,875	9,40	5,08	10,16	38,9	15,10	2,00	2,00	44,4
60-2 GL	12A2 GL	19,05	12,57	5,94	11,91	48,8	18,00	2,40	2,40	63,6
80-2 GL	16A2 GL	25,4	15,75	7,92	15,88	32,7	24,00	3,30	3,30	113,4
100-2 GL	20A2 GL	31,75	18,90	9,53	19,05	76,4	30,00	4,00	4,00	177
120-2 GL	24A2 GL	38,1	25,22	11,10	22,23	95,8	35,70	4,80	4,80	254
140-2 GL	28A2 GL	44,45	25,22	12,70	25,40	103,3	41,00	5,60	5,60	344,8
160-2 GL	32A2 GL	50,8	31,55	14,27	28,58	181,8	47,80	6,40	6,40	453,6

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.