




Typ A wzmocnione

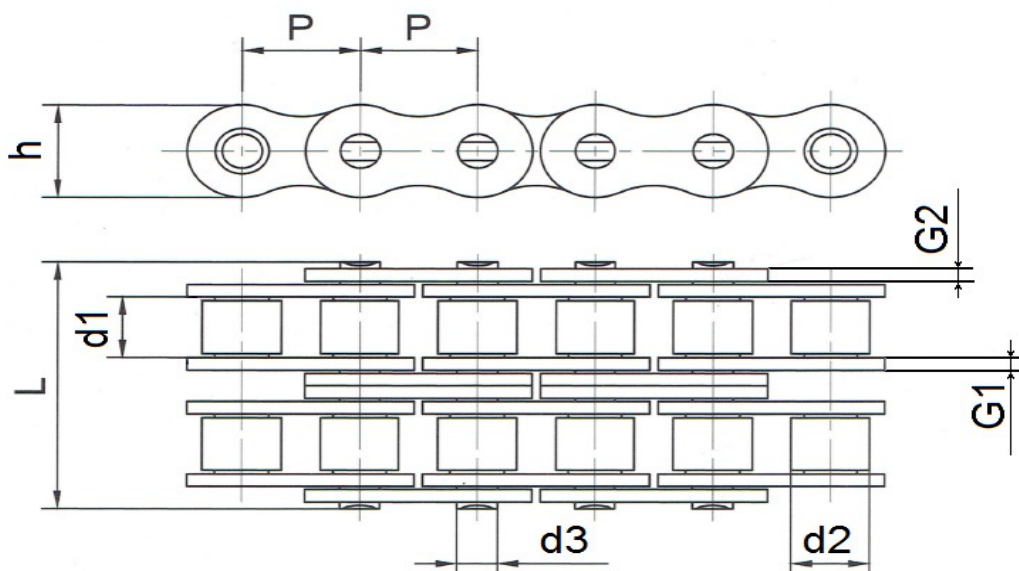

łańcuch		Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ANSI	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (N)
60H-2	12AH-2	19,05	12,57	5,94	11,91	55,3	18	3,20	3,20	63600
80H-2	16AH-2	25,4	15,75	7,92	15,88	68,8	24	4	4	113400
100H-2	20AH-2	31,75	18,90	9,53	19,05	82,7	30	4,80	4,80	177000
120H-2	24AH-2	38,1	25,22	11,10	22,23	102,4	35,70	5,60	5,60	254000
140H-2	28AH-2	44,45	25,22	12,7	25,4	109,8	41	6,40	6,40	344800

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.