


Typ B z prostą płytką

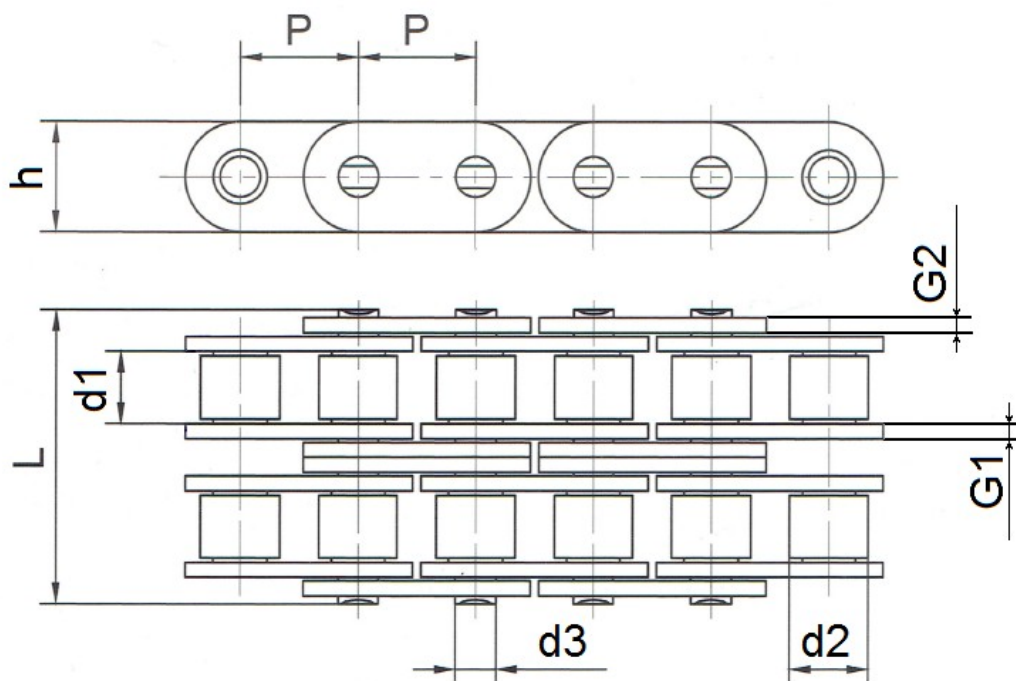

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość FB (kN)
	ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	
06B2 GL	9,525	5,72	3,28	6,35	23,8	8,2	1,30	1,30	16,9
08B2 GL	12,7	7,75	4,45	8,51	31,2	11,8	1,60	1,60	32
10B2 GL	15,875	9,65	5,08	10,16	36,1	14,7	1,60	1,60	44,5
12B2 GL	19,05	11,68	5,72	12,07	42	16	1,80	1,80	57,8
16B2 GL	25,4	17,02	8,28	15,88	68	21/24	4	3	106
20B2 GL	31,75	19,56	10,19	19,05	77,8	26,4	4,5	3,5	170
24B2 GL	38,1	25,4	14,63	25,4	101,7	33,2	6	4,8	280
28B2 GL	44,45	30,99	15,90	27,94	124,6	36,7	7,5	6	360
32B2 GL	50,8	30,99	17,81	29,21	124	42	7	6	450

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.