




## Typ B z prostą płytką

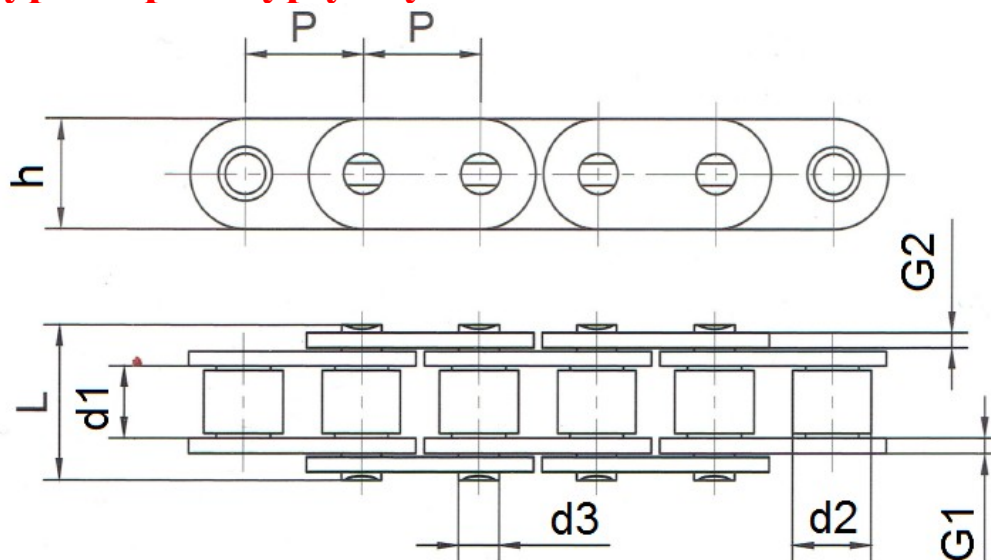

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
ISO	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
06B GL	9,525	5,72	3,28	6,35	13,5	8,2	1,30	1,30	9
08B GL	12,7	7,75	4,45	8,51	17	11,8	1,60	1,60	18
10B GL	15,875	9,65	5,08	10,16	19,5	14,7	1,60	1,60	22,4
12B GL	19,05	11,68	5,72	12,07	22,5	16	1,80	1,80	29
16B GL	25,4	17,02	8,28	15,88	36,1	21/24	4	3	60
20B GL	31,75	19,56	10,19	19,05	41,3	26,4	4,5	3,5	95
24B GL	38,1	25,4	14,63	25,4	53,4	33,2	6	4,8	160
28B GL	44,45	30,99	15,90	27,94	65,1	36,7	7,5	6	200
32B GL	50,8	30,99	17,81	29,21	66	42	7	6	250

\* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.