


Rolnicze Typ C

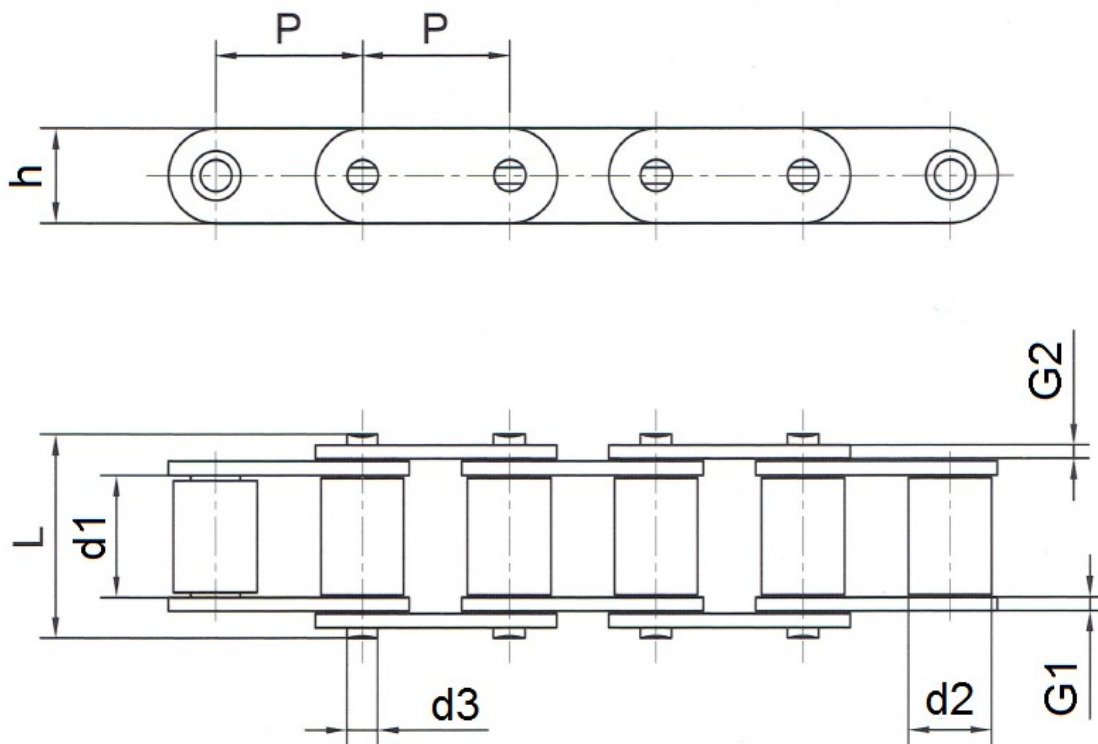

Łańcuch	Wymiary w (mm)								Wytrzymałość
	P	d1	d3	d2	L	h	G1	G2	FB (kN)
28,575	28,575	16,20	7,92	15,88	33,50	22,20	3,20	3,20	64,50
38,4-R	38,4	19,05	6,92	15,88	36,80	17,30	2,50	2,50	33
38,4-V	38,4	18	6,92	15,88	37	17,30	3	3	40
38,4-VB	38,4	19,05	8,28	15,88	39	20,50	3	3	50
CA550	41,4	20,20	7,19	16,87	35,60	20,20	2,70	2,70	51
CA550V	41,4	19,05	8,28	16,80	36	22	3	3	68
CA555	41,4	12,70	7,19	16,70	33,50	20	3,10	3,10	50
CA557	41,4	20	7,99	17,75	37,60	22,30	3	3	62
CA620	42,01	24,50	7,19	17,90	41,80	20,20	3,20	3,20	55
CA627	30	19,05	8,28	15,88	36	20,50	3	3	48
CA2060H	38,1	12,70	5,95	11,90	28,60	18,10	3,10	3,10	36
CA704	70	15	10	20	36,60	25	4	4	50

* - Informacje zawarte w tabeli są informacjami poglądowymi, za które firma DORMET nie odpowiada.